


## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Радиатор биметаллический Global STYLE EXTRA 350 x1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/radiator\\_bimetallicheskiy\\_global\\_style\\_extra\\_350\\_kh1](https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/radiator_bimetallicheskiy_global_style_extra_350_kh1)

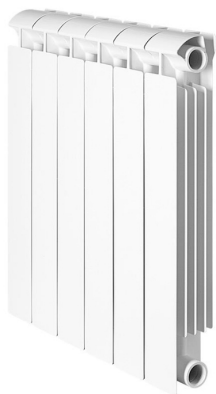

### Описание

- Модель радиатора Global Style Extra 350 1 секция □ сочетает европейский дизайн с прекрасной теплоотдачей, благодаря большой площади алюминиевого корпуса, сваренного под давлением с внутренней системой стальных коллекторов горизонтального и вертикального направления.
- Стальная поверхность, с нанесенным специальным защитным слоем, гарантированно выдерживает многолетний срок эксплуатации при, практически полной, нечувствительности к чистоте и щелочности теплоносителя.
- Особенности секционного радиатора отопления серии Global Style Extra 350:
- Биметаллический секционный радиатор Неразборная конструкция со стальным коллектором Подходит для работы с любым типом теплоносителя:
- вода, антифриз, пар, масло Межосевое расстояние 350 мм Высокая степень надёжности Рабочее давление - до 3.5 МПа (35 атм.) Давление при гидравлических испытаниях - до до 7.42 МПа (74.2 атм.) Разрушающее давление - свыше 6.2 МПа (62 атм.) Температура теплоносителя - до 110 С Показатель pH теплоносителя - от 7 до 9,5 Срок службы - не менее 10 лет с даты производства при условии соблюдения инструкций по установке радиаторов и условий их эксплуатации Сфера применения - административные, производственные и жилые здания любой этажности Настенный вариант установки Стильный современный облик 100%

эффективность обогрева Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть больше 100 мм, между радиатором и подоконником не менее 100 мм и до стены не должно быть более 30 мм

### **Характеристики**

Вес, кг	1.42 кг
Страна производителя	Италия
Теплоотдача радиатора	77 Вт
Максимальное рабочее давление, бар	35
Максимальная рабочая температура	110 °С
Опрессовочное давление, бар	52.5
Гарантийный срок	10 года
Подключение	боковое
Общий объем радиатора	0.17 л
Габаритный размер	81x416x80 мм
Межосевое расстояние	350 мм
Диаметр подключения	1 дюйм
Объем одной секции	0.17 л
Цвет	белый
Материал радиатора	биметаллический
Страна сборки	Италия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.