


## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Фанкойл канальный Gree FP-51WАНF/BHL-K

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/\\_gree\\_fp\\_51wahf\\_bhl\\_k](https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/_gree_fp_51wahf_bhl_k)

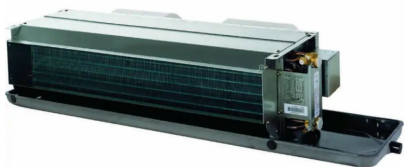

### Описание

Канальные фанкойлы серии FP-WАНF/BHL-K – оборудование для кондиционирования помещений любого назначения встроенного типа монтажа. Оно работает на холодной и горячей воде, поступающей от бойлера или чиллера. Усовершенствованная форма вентилятора создает минимальный уровень шума. Встроенный поддон препятствует образованию конденсата. Дренажные клапаны автоматически спускают воздух и сливают воду. Воздухораспределение осуществляется по разветвленной системе воздуховодов. Дополнительно можно выбрать наиболее подходящий пульт управления и подключить фанкойл к системе диспетчеризации.

### **Особенности и преимущества Gree FP-51WАНF/BHL-K:**

- Четырехрядный теплообменник
- Четырехтрубный с пленумом на входе воздуха и алюминиевым фильтром
- Прочный и легкий корпус из оцинкованной стали
- Высокоэффективные малошумные центробежные вентиляторы
- Теплообменник оборудован дренажными клапанами для слива воды и спуска воздуха
- В стандартный комплект входит дренажный поддон, имеющий изоляционное покрытие для предотвращения образования конденсата

- Доступны как левые, так и правые гидравлические подключения (стандартно левые)
- Комплектация 3-ходовым клапаном с приводом (опция)
- Моющийся фильтр в комплекте с пленумом (опция)
- Широкий выбор пультов управления (опционально):

- 3-скоростной регулятор скорости Z54352A1

- Проводной настенный термостат WK-110PA0

- Проводной настенный термостат с дисплеем WK-010PA-K

- Комплект DQ34 из многофункционального пульта Z4E351B и платы управления ZJ0212

- Беспроводной пульт управления YB1FA (требуется установка комплекта DQ34)

- Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный комплект DQ34).
- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
- Вентилятор многоскоростной
- Бесшумный режим работы
- Медные трубы с внутренним оребрением.

## Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	40 кв. м.
Мощность охлаждения	4 кВт
Мощность обогрева	6.5 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Расход воды, л/ч	10.8
Количество труб фанкойла	2
Количество рядов теплообменника	4
Модель фанкойла	Gree FP-WA
Высота	24.5 см
Ширина	101.1 см
Длина	51 см
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума, дБ	42
Электропитание	220-240/1/50
Вес	22.5 кг

Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Свободное статическое давление 30 Па
Цвет	серебристый

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.