


Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Bismark BSS-FR12-001 Forsage**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_bismark_bss_fr12_001_forsage

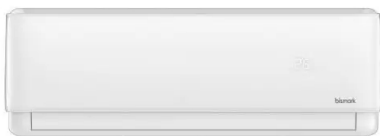

Описание

Сплит-системы Bismark серии FORSAGE оснащены оптимальным набором функций, имеют режим SLEEP и TURBO, а также таймер на включение и выключение. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены скрытым LED дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления. Низкий уровень шума внутреннего блока от 20 дБ(А) обеспечивается за счет дополнительной изоляции компрессора. Гарантия высокого качества сплит-систем FORSAGE - это многоуровневый контроль производства инженерами ОТК.

Особенности и преимущества Bismark BSS-FR12-001 Forsage:

- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Golden Fin - специальное антикоррозийное покрытие теплообменника обеспечивает долгий срок службы кондиционера
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- 4 режима работы : охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- GMCC / GREE / HIGHLY - компрессоры
- Скрытый LED - дисплей

- Таймер
- Пульт ДУ
- Озонобезопасный хладагент R410A

Характеристики

Площадь помещения	35 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	22
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.107 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.027 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	15 м
Модель кондиционера	Bismark Forsage
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.25
Коэффициент эффективности COP	3.7
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	350

Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 80 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	25 × 68 × 42 см
Вес (внешний блок)	26 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес	35 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.